



BODEN

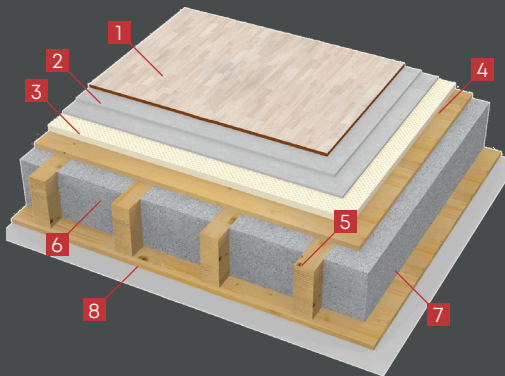

1. Bodenbelag
2. Gipsfaserplatten
3. XPS - Hartschaumplatte
4. OSB Platte
5. RMB Holznagelbinder
6. Wärmedämmung - Zellulose
7. OSB Platte
8. Diffusionsoffene Imprägnierung

U - Wert = 0,15 W / (m²K)


WAND

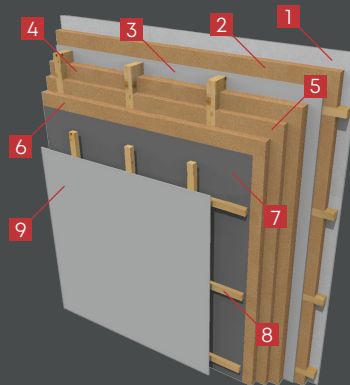

1. Gipsfaserplatten
2. Installationsebene - Holzfaserplatten
3. OSB Platte
4. Holzträger KVH
5. Wärmedämmung - Holzfaserplatten
6. Fassadendämmplatten - Holzfaserplatten
7. Windsperre
8. Unterkonstruktion
9. Fassade – Fassadentafeln oder Holzfassade

U - Wert = 0,17 W / (m²K)

DECKE / FLACHDACH

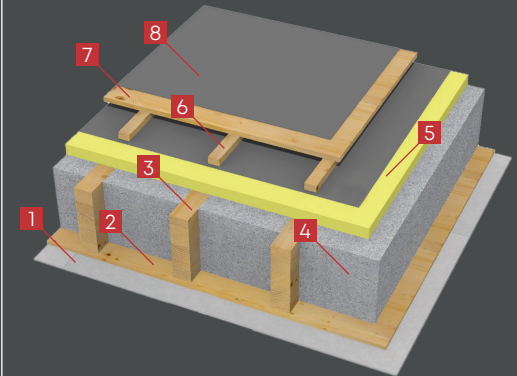

1. Gipsfaserplatten
2. OSB Platte
3. RMB Holznagelbinder
4. Wärmedämmung - Zellulose
5. Dämmplatten für Flachdach
6. Lattung / Hinterlüftung
7. OSB Platte
8. EPDM Membrane

U - Wert = 0,13 W / (m²K)