


RMB MODUL

STANDARD/COMFORT


BODEN

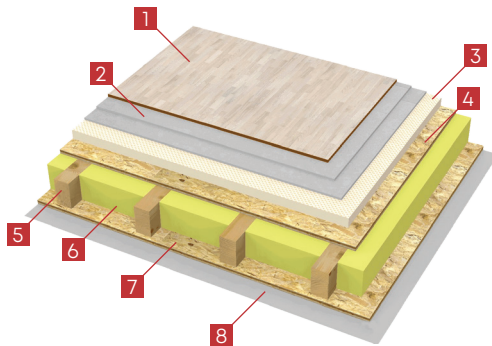

1. Bodenbelag
2. Gipsfaserplatten
3. XPS - Hartschaumplatten
4. OSB Platte
5. Holzträger KVH
6. Wärmedämmung
7. OSB Platte
8. Diffusionsoffene Imprägnierung

U - Wert = 0,20 W / (m²K)


WAND



1. Gipskartonplatten
2. Installationsebene - Wärmedämmung
3. OSB Platte
4. Holzträger KVH
5. Wärmedämmung
6. Fassadendämmplatten
7. Windsperr
8. Unterkonstruktion
9. Fassade – Fassadentafeln oder Holzfassade

U - Wert = 0,17 W / (m²K)

DECKE / FLACHDACH

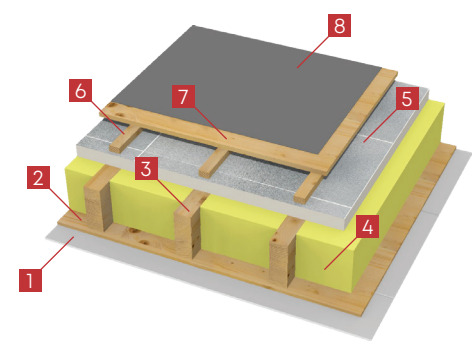

1. Gipskartonplatten
2. OSB Platte
3. Holzträger KVH
4. Wärmedämmung
5. Dämmplatten für Flachdach
6. lattung / Hinterlüftung
7. OSB Platte
8. EPDM Membrane

U - Wert = 0,13 W / (m²K)